


SH-□□□ (油圧クランプ)




SH-160

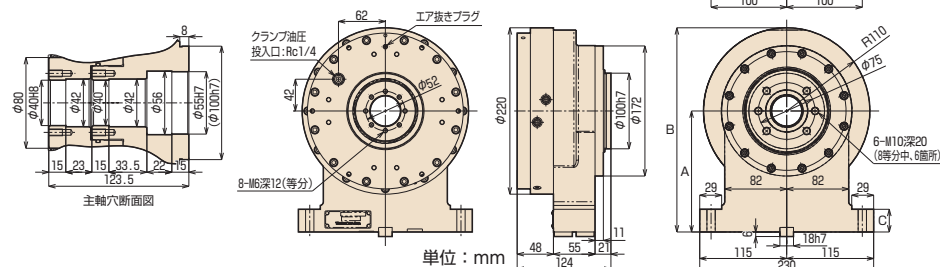


型式	A	B	C	クランプトルク (N・m) (3.5MPa)	質量kg
SH-135	135	245	25	800	28
SH-160	160	270	30		30
SH-210	210	320	30		33

SSB-□□□





SSB-255

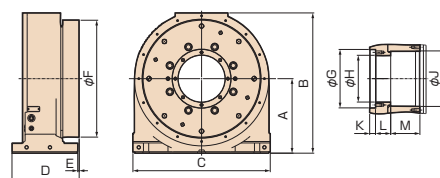


型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	クランプトルク (N・m)		質量kg
													3.5MPa	4.9MPa	
SSB-160	160	303	290	175	5	250	105H7	80H7	95H8	15	42	66	1,300	2,000	60
SSB-210	210	396	380	210	5	320	150H7	120H7	145H8	15	50	90	3,100	4,700	120
SSB-255	255	480	470	230	5	400	200H7	160H7	190H8	20	52	100	5,500	8,000	185
SSB-310	310	560	470	230	5	500	200H7	160H7	190H8	20	52	100	5,500	8,000	230

単位: mm


面板



単位: mm



内側インロー



外側インロー
RN-100専用

	A 面板直径	B	C	D	E	F	G	H	I
RN-100	φ135	25	φ50H7	5	(φ50 T溝なし)	10H8	16 ⁺² ₀	17	7 ⁺¹ ₀
TBS-130 TWA-100/130 TWM-100	φ135	25	φ40H7	5	φ70	12H8	19 ⁺² ₀	19	8 ⁺¹ ₀
RBS/RBH-160 RWA/RWE/RWH-160 RWM-160 TBS-160 TWA-160 TWM-160	φ160	30	φ50H7	3	φ80	12H8	19 ⁺² ₀	19	8 ⁺¹ ₀
RWA/RWE/RWH-200 RWM-200 TWA-200	φ200	30	φ50H7	3	φ80	12H8	19 ⁺² ₀	19	8 ⁺¹ ₀
RWA/RWE/RWH-200 RWM-200 TWA-200	φ200	30	φ60H7	3	φ90	12H8	19 ⁺² ₀	19	8 ⁺¹ ₀
RWA/RWE/RWH-200 RWM-200 TWA-200	φ250	30	φ60H7	3	φ90	12H8	19 ⁺² ₀	19	8 ⁺¹ ₀
RBS/RBH-250 RWA/RWH-250 RWM-250 TBS-250 TWM-250	φ250	30	φ75H7	5	φ110	12H8	19 ⁺² ₀	19	8 ⁺¹ ₀
RBS/RBH-320 RWA/RWH-320 RWM-320	φ320	40	φ110H7	5	φ180	14H8	23 ⁺² ₀	23	9 ⁺² ₀

使用例



* RN-100のみ外側インローで取付です。
* 内側インロー取付が推奨です。TWA-160/TBS-160には外側インロー取付の面板もございますので、リピート購入の際は既存機の面板をご確認ください。

RBS

RBH

RBM

TBS

RWE/RWA
RN

RWH

RWA-B
RNCV-B

RWB

RWB-K
RNCK

RCB

RCH
RNC

RCV

マルチスピンドル
RWM

TWA/TN

TWB
TTNC

マルチスピンドル
TWM

RDS

RTV
RTT

TDS
TDB

1軸NC
コントローラー

アクセサリ

オプション
仕様

資料