


汎用治具クランパー

Vクランプ

VCP-30・50・80

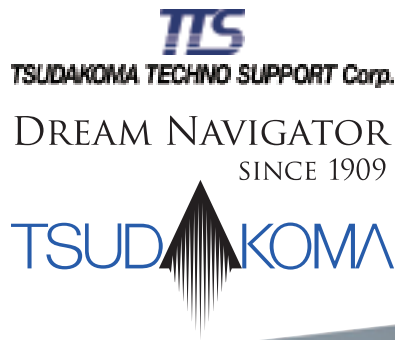

V溝クサビが ワーククランプを 根本から変える

写真は VCP-50 2 セット

特長1 高精度汎用サイドクランプ

- 金型部品などの高精度クランプに
クランプ力 最大**4t** (VCP-80 2セット使用時)
- 薄物ワークや、アルミ、銅、樹脂などに
トルクレンチで安定かつ最適な締め付け管理
- あらゆる部品加工に

特長2 マシンの加工領域を最大限に活用

- T溝を利用してマシンのテーブルに直接設置

- 加工ワークの大きさ、形状にあわせて、容易かつ
スピーディな段取り替え

- 本体ベース設置でY方向にも搭載可能
Yストロークを最大限活用
▶ Vクランプシステム参照

特長3 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト！

- 固定ユニット、クランプユニットに**V溝クサビ口金**を装備 (特許申請中)
- **プルダウン機構**でワークを強力に押し下げ、正確な位置決め、クランプ
- 固定ユニットには、**基準面がオフセットしない“Fタイプ”**も設定 (注)

固定ユニット クランプユニット 2面拘束

- 高精度加工
- 切削条件アップ

(注) 固定側プルダウン機構は無効


仕様

単位:mm


NO	型式	VCP-30	VCP-50	VCP-80	VCP-50F	VCP-80F
①	固定ユニット クサビ機構の有無	あり	あり	あり	なし	なし
②	口金幅	30	46	76	46	76
③	口金高さ	35	29.8	34.8	29.8	34.8
④	本体総高さ	35	40	45	40	45
⑤	ワーク取付面高さ／標準正直台付	20	20	20	20	20
⑥	ガイドピン径	12(標準)・14	18(標準)・14・16	18(標準)・20・22	18(標準)・14・16	18(標準)・20・22
⑦	クランプユニット 口金有効ストローク	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
⑧	クランプボルト 最大締めトルク N・m	20	20	40	20	40
⑨	固定ボルト 規定締めトルク N・m	40	80	80	80	80
⑩	最大クランプ力 K・N	10	10	20	10	20
⑪	最大押し下げ力 K・N	2	2	4	2	4
⑫	固定ユニット 口金オフセットの有無	あり	あり	あり	なし	なし
⑬	固定ユニット 口金オフセット量／最大締め時	0.03	0.03	0.06	-	-
⑭	質量 Kg	2	3	6.5	3	6.5

補足) ⑧⑩⑪項 特性図-1 参照 ⑪項 加工対象物と口金との摩擦係数により変化します。 ⑧⑨項 トルクレンチでの管理を推奨
⑪項 特性図-2 参照


特性図-1

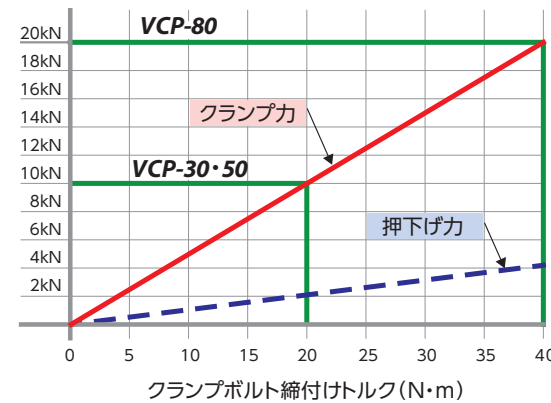


特性図-2

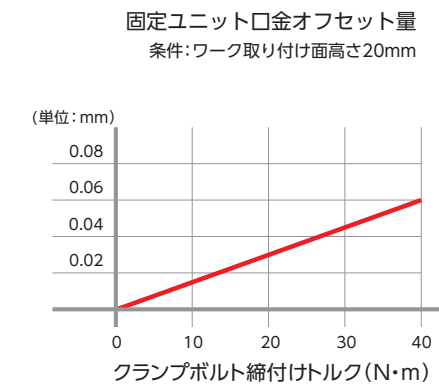

搭載例




● ヨコMC用マスブロック



● NC円テーブルとの組み合わせによる
工程集約

ご発注にあたっては、下記内容をご指定ください。

- ガイドピン径 (設置面 T 溝幅): () mm
例: 18mm ⇒ 型式: VCP-50(18)
補足) 固定ユニット 1 個、クランプユニット 1 個で 1 セットです



寸法図

	固定ユニット		クランプユニット	
	VCP-□□F (クサビ機構なし)	VCP-□□ (クサビ機構あり)		
A	34	50	80	50
B	30	46	76	46
C	85	85	115	85
D	111	111	140	111
E	35	40	45	40
F	5	5	7	5
G	12,14	14,16,18	18,20,22	14,16,18
H	11	11	20	11
I	32	32	40	32
J	30	30	38	30
K	27	27	40	27
L	31.5	31.5	40	31.5
M	79	79	105	79
N	105	105	130	105
O	6	6	6	6
P	26.5	29.8	34.8	29.8
Q	20	20	20	20
R	18	18	18	18
S	18	18	18	18
T	25	30	30	30
U	27	27	40	27
V	5.5	5.5	10	5.5
W	M10 x 深 12	M10 x 深 20	M10 x 深 20	M10 x 深 20
Y	M12	M12	M16	M12
Z	M10	M10	M12	M10
a	-	24	28	24
b	-	10	14	10
c	-	14	14	14

Vクランプシステム

VCP-50F-570




VCP-50F-570-1


クランプユニット数

ワーク1個把持


ワーク2個把持

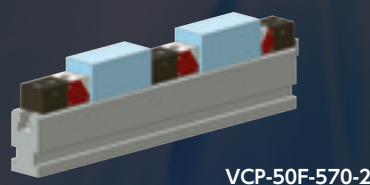



- Y軸有効ストローク **370mm**(30番マシン搭載時) ▶ 搭載図参照
- ワーク基準面高さ **100mm** 30番マシンでの刃物長さ不足改善
- NC円テーブルなどの空きスペースに搭載で、工程集約も可能

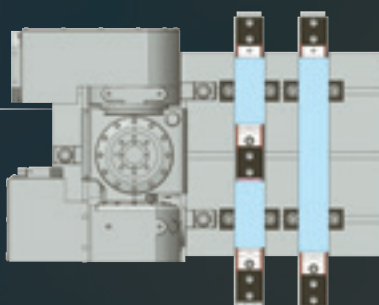

- 大きさの異なるワークでも、固定ユニットを基準にY方向オフセットでプログラミングが容易
- 中間クランプユニットは後面に口金付き
- 固定ユニットはクサビ機構なし(標準)




ブラザー工業
S500X1搭載図

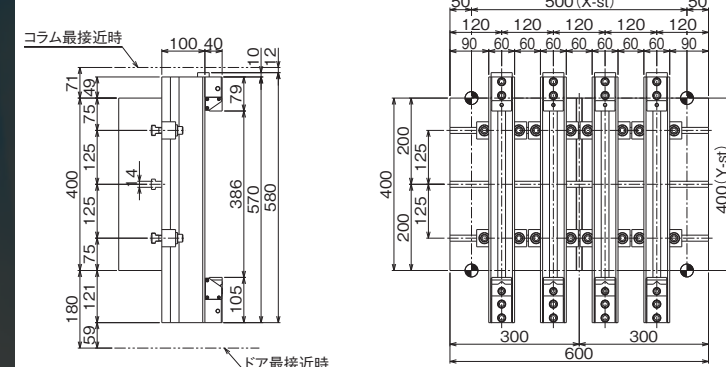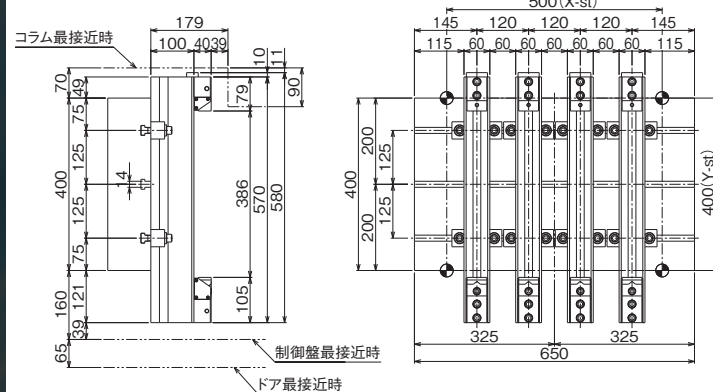

单位:mm


NO	型式	VCP-50F-570-1	VCP-50F-570-2
①	クランプユニット数	1	2 補足)
②	固定ユニット クサビ機構の有無 注)	なし	なし
③	固定ユニット □金オフセットの有無	なし	なし
④	□金幅	46	46
⑤	□金高さ	29.8	29.8
⑥	□金開き (最大)	386	137.5 (均等)
⑦	本体総高さ	140	140
⑧	ワーク取付面高さ	100	100
⑨	ガイドピン径	14	14
⑩	クランプユニット □金有効ストローク	3.5	3.5
⑪	クランプボルト 最大締付トルク N・m	20	20
⑫	固定ボルト 規定締付トルク N・m	80	80
⑬	最大クランプ力 K・N	10	10
⑭	最大押し下げ力 K・N	2	2
⑮	全長	570	570
⑯	質量 Kg	25	27

■ 寸法図



中間クランプユニット
(加工ワーク2個把持用)

■ オプション

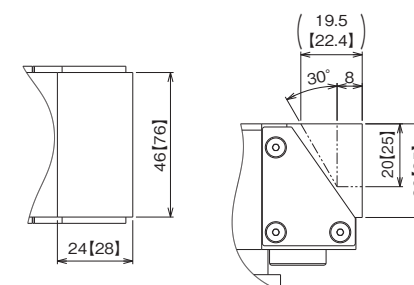

※VCP-50生口金セルフカット可能範囲
【 】内の寸法はVCP-80を示す

- このカタログに記載した仕様・図面・写真などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- このカタログに掲載の製品の中には、外国為替及び外国貿易管理法に基づく戦略物資等に該当するものがあります。該当品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となります。
- マシニングセンターの掲載写真の使用は、ブラザー工業株式会社及びファナック株式会社の許可を得ています。また、NC円テーブルは津田駒工業株式会社、マシンパイスはツダコメテックサポート株式会社の責任において製作しています。

販売店名

ツダコマテクノサポート株式会社

〒921-8529 石川県野々市市栗田5丁目100番
TEL: (076)294-5180 FAX: (076)294-5156

WJ80-18F
2018-09