

ツインバイス

TV-100S・TV-150S

連結ベースタイプ

☞ 2～5ページ参照

- 世界最速のクイック口金交換システム
- ワーク形状にあわせてセルフカットするソフト口金
- 軽量、高剛性アルミ合金製ボディ
- 接近性抜群な独自のベース形状
- 切り粉をシャットアウトする防護スクリュウユニット



写真はTV-100S

●ご注意
ご使用にあたっては、「ロケータプレート」及び「ロケータピン」（いずれもオプション）が必要です
☞ 12ページ参照




仕様と寸法

	TV-100S	TV-150S
口金幅	102	152
A 口金開き	56*	89*
B 一個締め時最大開き	178*	254*
C センタ口金幅	64	76
D 口金長さ	102	127
E セルフカット不可領域	7	7
F ベース長さ	381	508
G 口金突出し	3	—
H ベース幅	177	227
I 総高さ	118	124
J 口金幅	102	152
K スライド面高さ	86	86
L ハンドル差込口突出し	最大 20	最大 20
M 口金高さ	32	38
N ベースフランジ厚み	32	32
P セルフカット不可領域	17.5	21
Q ベース幅	177	227
R クランピングボルト距離	150	200
S センタからベース端	191	254
T	25	25
U	100	50
V	75	50
質量	14 kg	30 kg




注) 製品の性格上、並列仕様は設定されておりません。

*未切削時の寸法

TV-100S

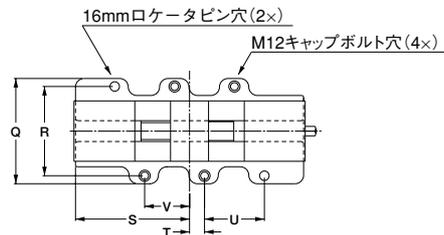

TV-150S

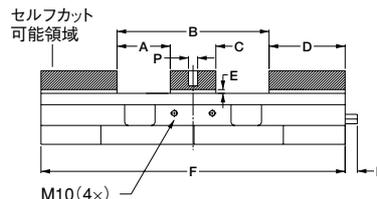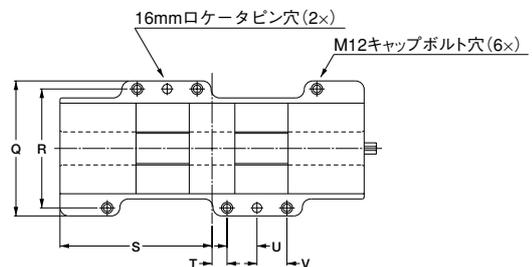

標準付属品

	TV-100S	TV-150S
クランピングボルト(径×首下長)	M12×35 キャップボルト 4本	M12×35 キャップボルト 6本

注1) 本クランピングボルトは一般的サブプレートに追加加工し、使用いただくものです。「ロケータプレート」用クランピングボルトは「ロケータプレート」に付属されます。

注2) 本機種にはガイドブロックは使用しません。