

ツインバイス

TV-100S-ST・TV-150S-ST

ストレートベースタイプ

2～5ページ参照

- 世界最速のクイック口金交換システム
- ワーク形状にあわせてセルフカットするソフト口金
- 軽量、高剛性アルミ合金製ボディ
- 機械のテーブルに直接設置可能な
ストレートベース形状
- 切り粉をシャットアウトする防護スクリュウ
ユニット



写真はTV-100S-ST

仕様と寸法

	TV-100S-ST	TV-150S-ST
口金幅	102	152
A 口金開き	56*	89*
B 一個締め時最大開き	178*	254*
C センタ口金幅	64	76
D 口金長さ	102	127
E セルフカット不可領域	7	7
F ベース長さ	381	508
G 口金突出し	3	—
H ベース幅	177	227
I 総高さ	118	124
J 口金幅	102	152
K スライド面高さ	86	86
L ハンドル差込口突出し	最大 20	最大 20
M 口金高さ	32	38
N ベースフランジ厚み	32	32
P セルフカット不可領域	17.5	21
Q ベース幅	177	227
R クランピングボルト距離	150	200
S センタからベース端	191	254
T	50	50
U	86	100
V	57	61
W	13	13
X	20H7	20H7
質量	14 kg	30 kg

注) 製品の性格上、並列仕様は設定されておりません。

* 未切削時の寸法




標準付属品

	TV-100S-ST	TV-150S-ST
クランピングボルト(径×首下長)	M12×65 キャップボルト 4本	M12×65 キャップボルト 4本
Tナット	T溝18mm用 4個	T溝18mm用 4個
ガイドブロック	20-18(専用タイプ) 2個	20-18(専用タイプ) 2個

注) ガイドブロックは本体に同梱されます。

製品の性格上、ガイドブロックを基準にした精度保証はございません。

TV-100S-ST

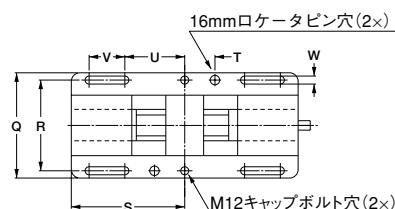

TV-150S-ST

