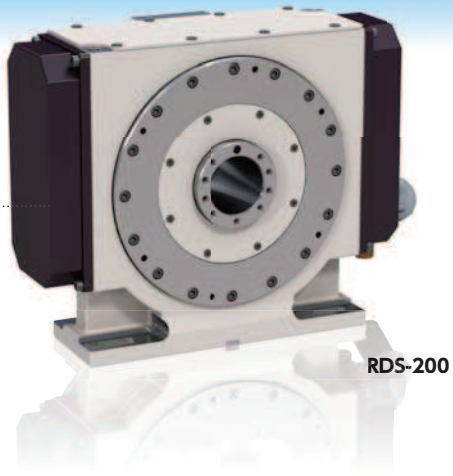
SmartDD

RDS RDS-200

ハイスピードをはじめとするDD(ダイレクトドライブ)モーターの特性を
活かしつつ、薄型で加工エリアを最大限に活かした加工が可能です。
生産性を必要とする自動車、コンピュータなどの部品加工用である
小型マシニングセンタに最適な仕様です。


RDS-200

仕　様

単位：mm

			RDS-200
スピンドル直径		mm	φ83
センターハイト		mm	160
センター穴	口元	mm	φ55
	貫通	mm	φ45
モーター型式			TSUDA-02
製品質量		kg	65
総減速比			1/1
割出精度(累積)		秒	20※
クランプ方式			空圧
クランプトルク ／空圧0.49MPa 投入時		N·m	600
クランプトルク ／空圧遮断時		N·m	40
テーブル最高回転数	定常回転	min^{-1}	100
	最高回転	min^{-1}	300
積載質量		kg	100
許容負荷 (テーブルクランプ時)	F 	N	6,860
	F×L 	N·m	600
	F×L 	N·m	350

＊ピッチエラー補正時

寸法図

単位:mm

RDS-200

