


TAL Auto Lay-up Machine

積層テーブルにトリム・裁断機能が追加されました。

NEW!

トリム・裁断
オプション機能

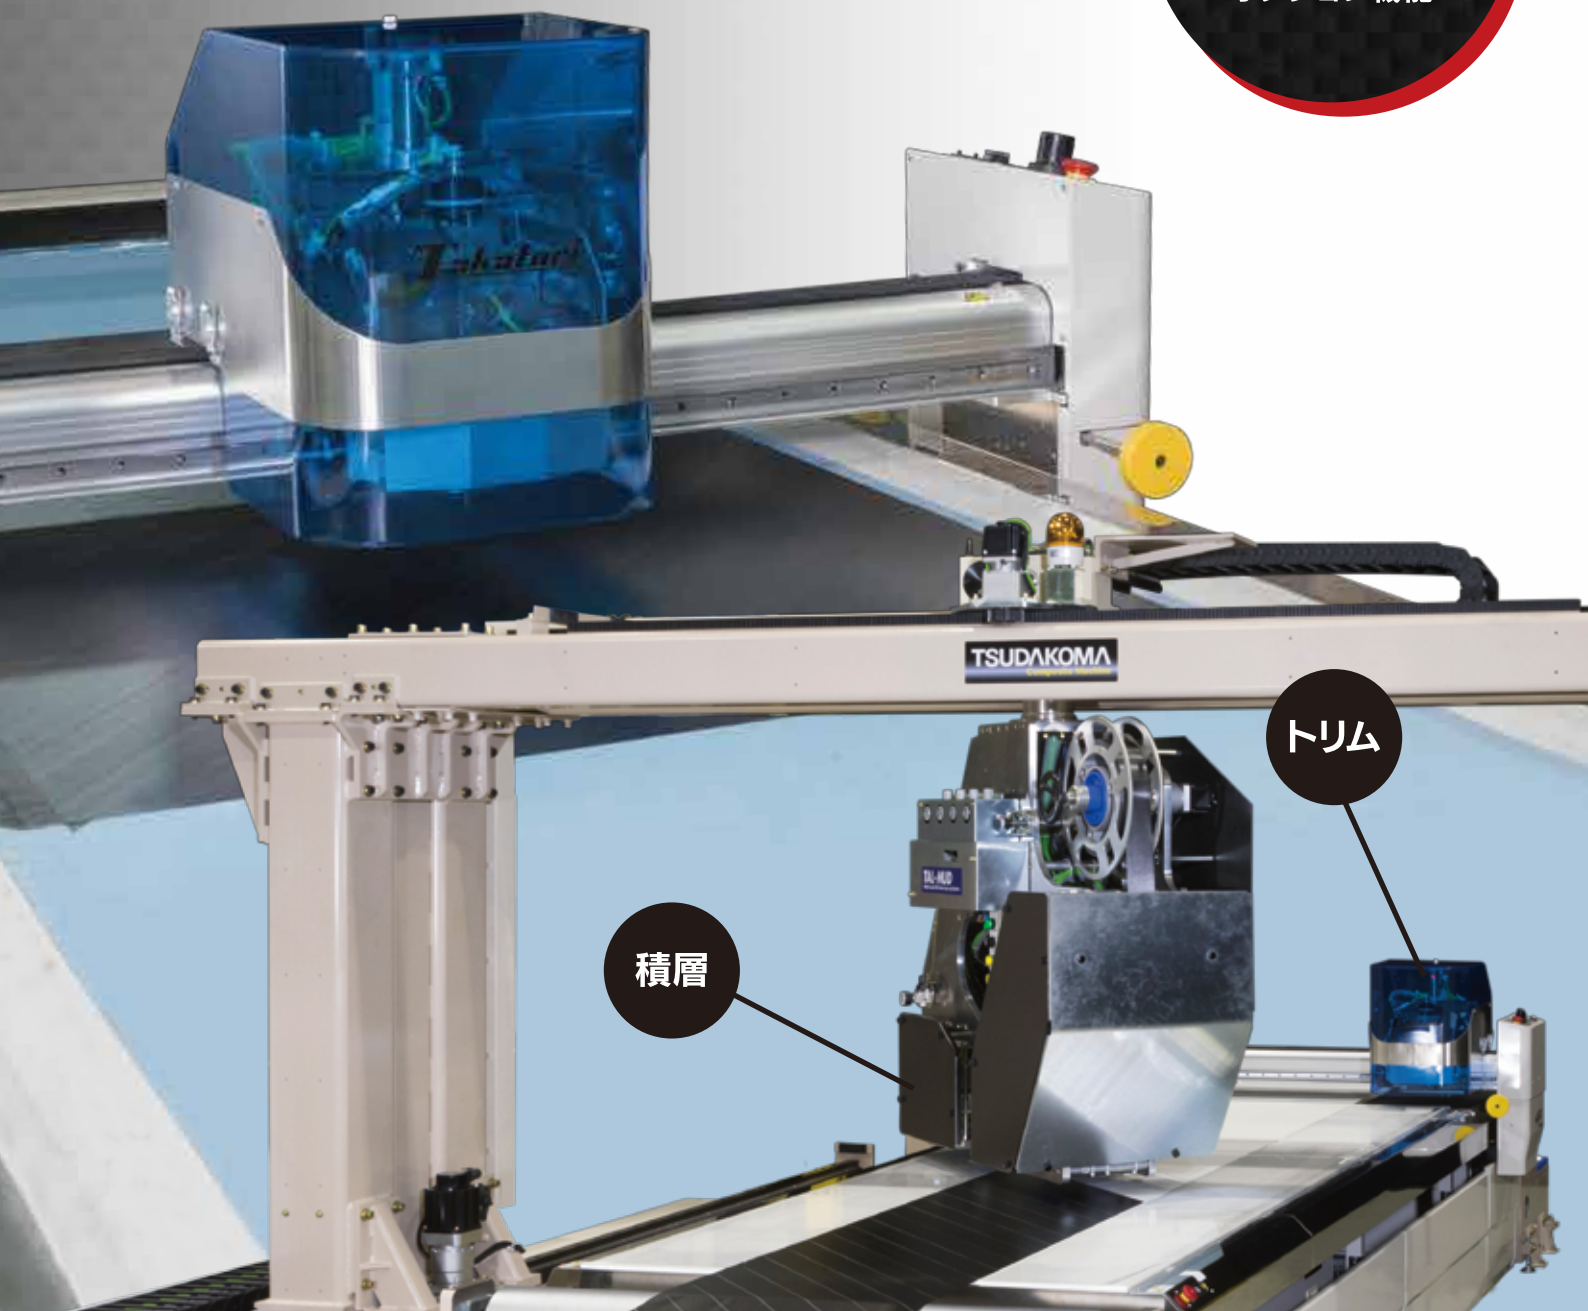

- TALトリム機能を使うことにより、積層後段取り替えせずにトリミングが可能

積層した多層基材を一気にトリムできるので、サイクルタイム短縮にも貢献

- 熱硬化プリプレグ、熱可塑プリプレグ、ドライ材のトリミング・裁断が可能

- テーブルは吸着機能も備えており、通常の積層テーブルとしても使用可能



株式会社タカトリ
The Power of "T"
Technology Trust Teamwork





DREAM NAVIGATOR
SINCE 1909

TSUDA KOMA

■ 従来の裁断後に積層する工程に比べて、少量でも材料の歩留まりが良く、効率的

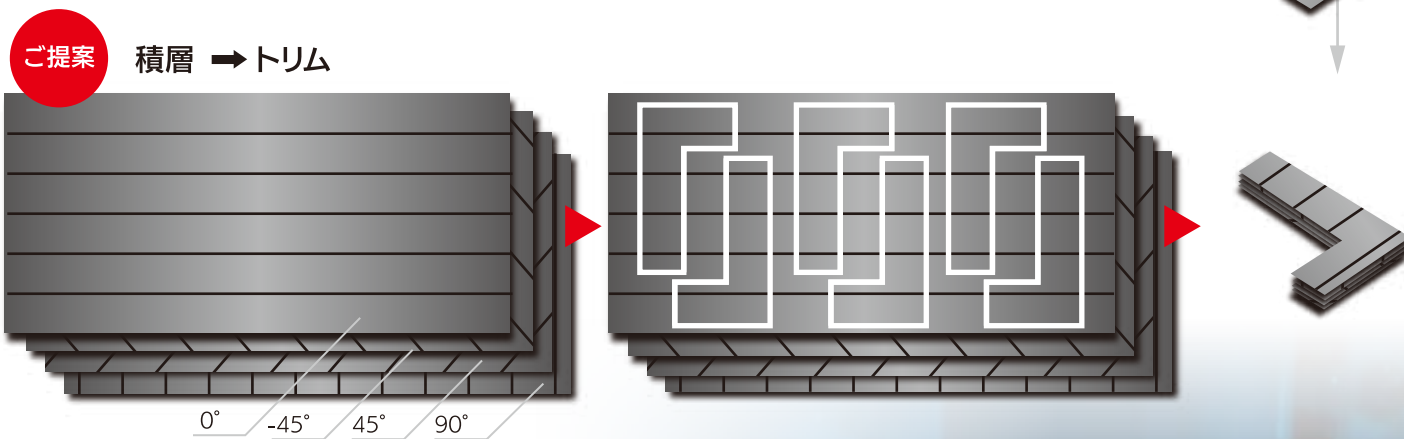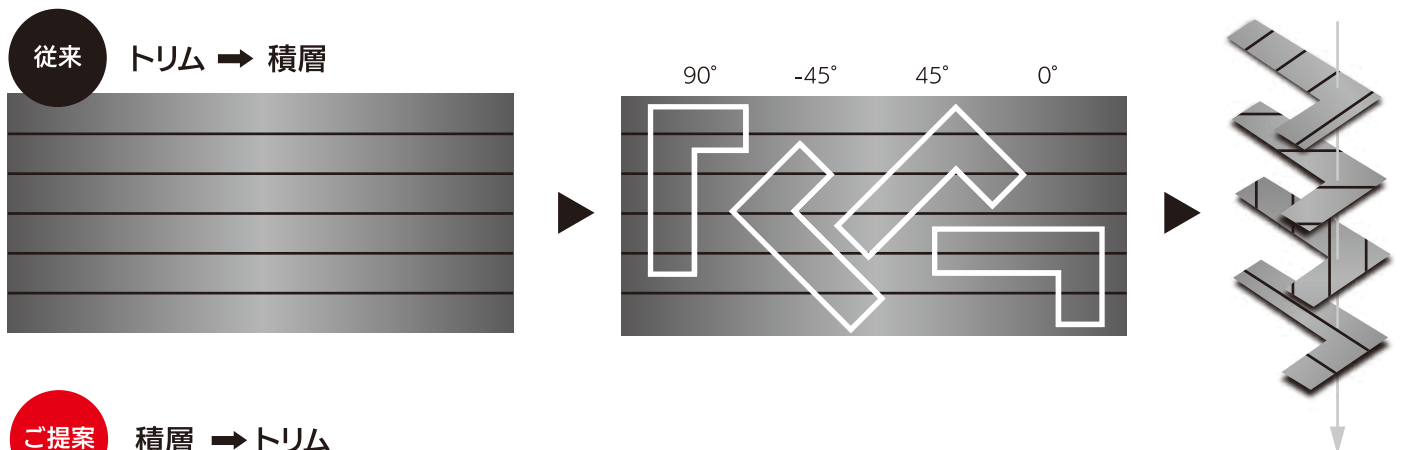

■ 厚手の積層物にも対応（超音波カッタ採用）
熱硬化プリプレグで80層の実績あり

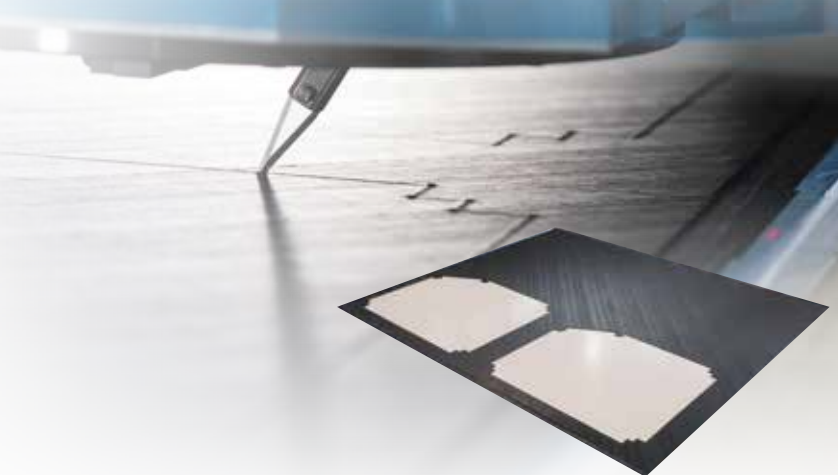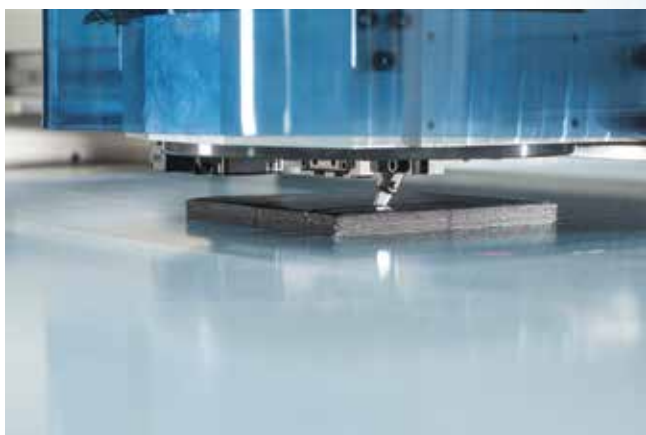


主な仕様

標準テーブル幅	1200mm、1600mm（有効幅）
テーブル長さ	2m～12m
トリムヘッド機械速度	Max.60m/mim
CADデータ	対応
オプション	ラベル貼付機能

* テーブル幅・長さをご相談ください

* トリミング速度は、直線空走時の能力速度で条件により異なります。

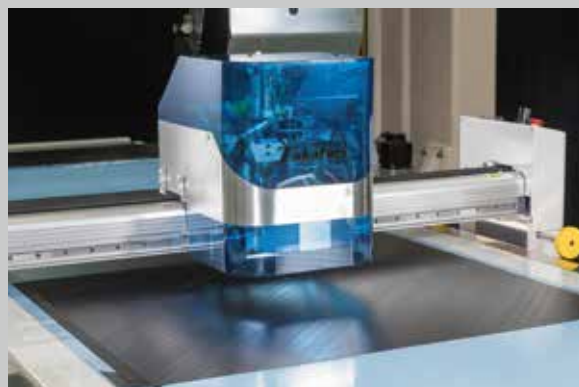

津田駒工業株式会社
www.tsudakoma.co.jp

C08ZTK01TJ