

OEM机型

RTV·RTT

RTV-202
RTT-112

内置DD(直驱)马达,可以实现高速·高加速度·无背隙。
最适合用于各种涡轮·叶片·医疗仪器的高速·高品位加工,以及汽车零部件等高速分度加工。
我们以丰富的交货业绩为基础提供推荐最适合的产品。



RTV-202

单位: mm

规格

	RTV-202	RTT-112	
控制轴	1轴	2轴	
面板直径(主轴直径)	立式专用 ($\phi 120$)	回转轴 $\phi 100$	倾斜轴 —
伺服马达(FANUC时)	Dis260/300	Dis60/400	Dis150/300
检测装置型号	$\alpha iCZ512A$	$\alpha iCZ512A$	$\alpha iCZ512A$
最高转速	150	150	100
刹车扭矩	300 (空压0.49MPa)	—	80 (空压0.49MPa)
中心轴高度	190	280	
回转接头	—	—	
载重	50	30	
产品重量	90	190	


*有关以下尺寸型号请咨询本公司窗口。立式DD工作台 $\phi 100 \sim \phi 500$
DD倾斜式工作台 $\phi 100 \sim \phi 630$

*关于适用的马达,根据控制系统的不同可以分别对应。详情欢迎咨询。


外观尺寸图

单位: mm

RTV-202

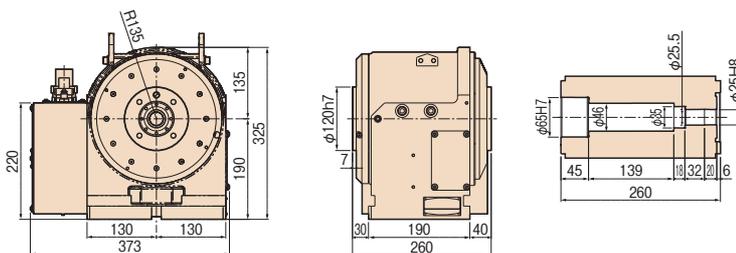

RTT-112

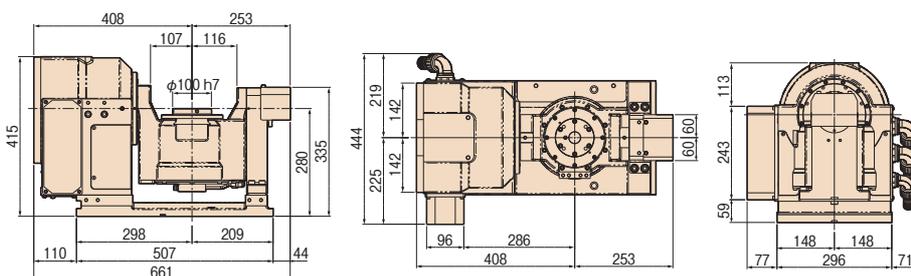

RTT-112

- RBS
- RBH
- 多轴
RBM
- TBS
- RWE/RWA
RN
- RWH
- RWA-B
RNCV-B
- RWB
- RWB-K
RNCK
- RCB
- RCH
RNC
- RCV
- 多轴
RWM
- TWA/TN
- TWB
TTNC
- 多轴
TWM
- RDS
- RTV
RTT**
- TDS
TDB
- 单轴NC
控制器
- 附件
- 选项
- 资料