


プルスタッド仕様

プルスタッド付テーパシャンクを用い、治具、ワークを円テーブル上に位置決め、固定するユニットです。
ロボット、ワークローダー等と組合せて、無人加工システムを構成できます。

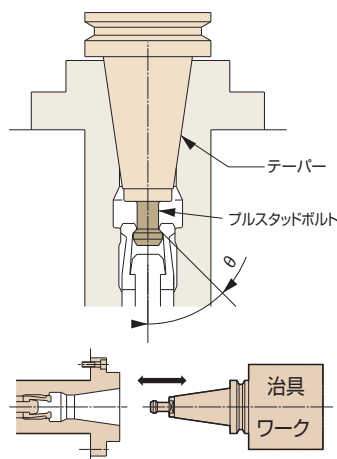

*クランプ/アンクランプ確認スイッチ付

適用機種と仕様

単位: mm

型 式	テーパ シャンク	型 式	テーパ シャンク
RWB-250	BT-50	TWA-160	BT-40
RWB-320		TWA-200	BT-50
RWB-400		TBS-250	
RWB-500		TN-320	
		TWB-320	BT-40
			BT-50

プルスタッドタイプをご指定ください。

テーパ	プルスタッドタイプ	
BT-50	θ	
BT-40	45°	I
	60°	II
	90°	その他

ロータリージョイント仕様

円テーブルに取付けられたワーク、治具(アクチュエーター)に、油圧、空圧の供給を可能にする回転継手ユニットです。
ワークの脱着を自動化できます。


適用機種と仕様

型 式	サイズ	最大ポート数		定格投入圧力 MPa
		内装タイプ	外装タイプ	
RBS/RBH/RBM/ RWE/RWA/ RWH/RWM	160/200/250	6	6+1	標準:6.9 高圧:21.0
	320	6	8+1	
RWB	250	10+1	—	
	320	12+1	—	
	400/500/600	16+1	—	
RDS	200	6	—	
TBS/TWA/TWS	130/160/200/250	6	—	
TWB	320	8+1	—	
	630/1000	12+1	—	
TWM	100	3	—	
	160/250	6	—	


*記載なきモデルはお問い合わせください。

*最大ポート数「6」は、全てコンパクトロータリージョイントで最大投入圧力:21MPaです。

外装タイプ




内装タイプ



専用機での一例

コンパクトロータリージョイント

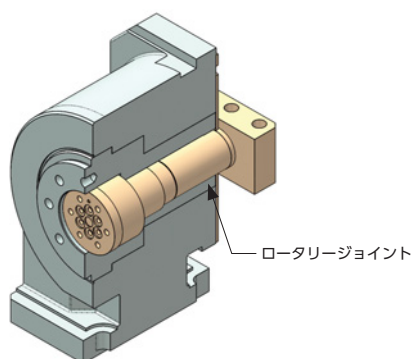

【仕様】

最大ポート数:6ポート
定格投入圧力:21.0MPa

【対象機種】

RBS/RBH/RBM, RWE/RWA/RWH/RWM, TBS, TWA/TWMシリーズ
SS/SE/SHシリーズ

*TWMについて、詳しくはお問い合わせください。