


卧式型号

RCH RCH-800•1000•1250

RNC RNC-1501•2001

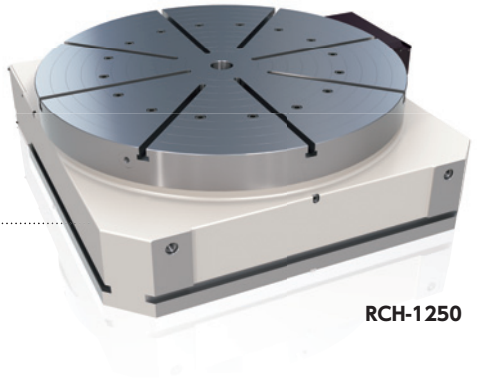


RCH-1250

在大型,龙门,五面加工机中有大量实绩卧式专用大型转台。
拥有轻松对应大重量工件的高刚性。

规格

单位: mm

		RCH-800	RCH-1000	RCH-1250	RNC-1501	RNC-2001
面板直径 ():选项		φ 800 (φ 1,000)	φ 1,000 (φ 1,200)	φ 1,250 (φ 1,500)	φ 1,500	φ 2,000
平直高度		320	330	410	400	620
中心孔	前端孔径	φ 75H7×30	φ 75H7×30	φ 75H7×30	φ 75H7	φ 225H7
面板T型槽		18H7	22H7	22H7	28H7	28H7
导块大小		22h7	22h7	22h7	—	—
伺服马达 (FANUC时)		α iF12	α iF22	α iF22	α iF22	α iF30
马达轴换算惯量	$\times 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	4.72	8.24	5.04	5.6	17.2
产品重量	kg	1,150	1,700	3,100	3,600	8,000
总减速比		1/360	1/360	1/720	1/720	1/720
最高转速	min^{-1} (马达为2,000 min^{-1})	5.5	5.5	2.7	2.7	2.7
分度精度 (累积)	秒	15	15	15	15	15
刹车方式		油压或空油压 (选项)	油压或空油压 (选项)	油压或空油压 (选项)	油压或空油压 (选项)	油压或空油压 (选项)
刹车扭矩 /油压为3.5MPa	N·m	16,000	20,000	33,000	9,800	19,600
蜗轮强度	N·m	7,840	13,230	25,000	21,560	49,000
载重	横卧时  kg	4,000	7,000	14,000	8,000	10,000
	F  N	100,000	185,000	383,000	49,000	58,800
容许负载 (刹车时)	F×L  N·m	16,000	20,000	33,000	9,800	19,600
	F×L  N·m	11,600	22,900	56,700	24,500	34,300
容许 工件惯量	$J = \frac{W \cdot D^2}{8}$  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$	320	874	2,734	2,255	4,900

CE对应产品 (不包括RNC)

资料

其他厂家的伺服马达 P.68

选项


高精度规格 P.64

气转油装置 P.67


外观尺寸图

单位：mm


RCH-800

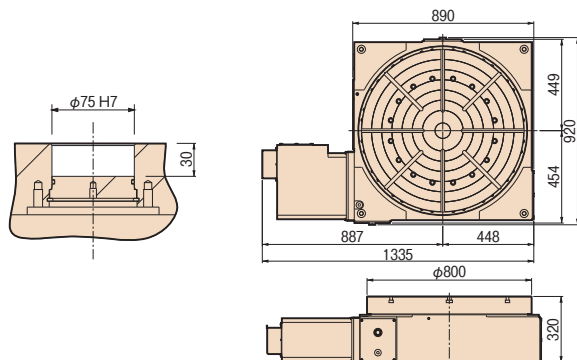

RCH-1000

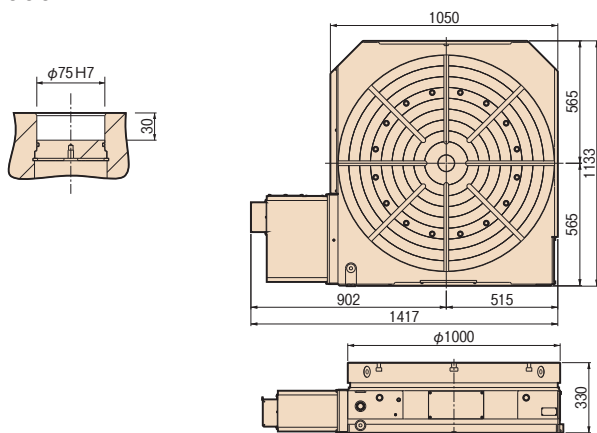

RCH-1250

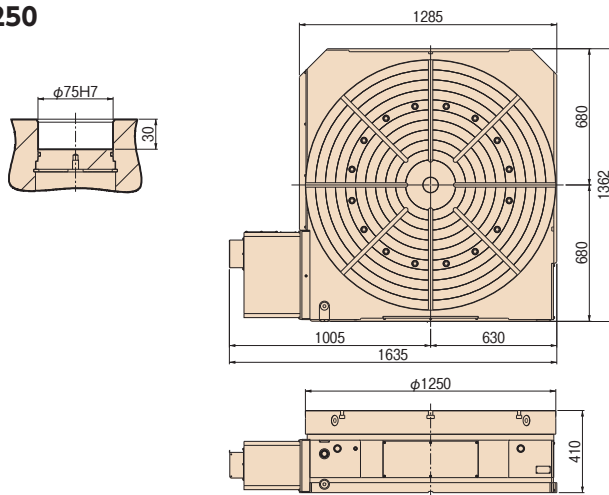

注) 上述外观尺寸为FANUC规格。其他厂家的伺服马达时, 尺寸有变化。


压块, 螺栓

型号	使用数	适用T槽间距	适用T槽宽度	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RCH-800	II	4	80~400	22	40	20	85	24	20	41	60	27	13	115	80	20
RCH-1000	II	4~8	80~320	22	40	20	85	24	20	41	60	27	13	115	80	20
RCH-1250	II	4~8	80~450	22	50	20	74	20	18	36	70	27	13	130	70	20
RNC-1501	IV	4~8	80~255	28	50	20	74	20	18	36	77	15	17.5	120	70	24

注) 安装上述指定的T槽间距之外时, 请从市面上购买压块, 螺栓等, 或者从我司订购特殊压块。


RNC-2001

作为人工卫星等姿态控制位置检测装置, 适用于测定的直径 2,000mm 的大型 NC 转台
分度精度 : ± 3 秒
最小角度显示 : 0.5 秒

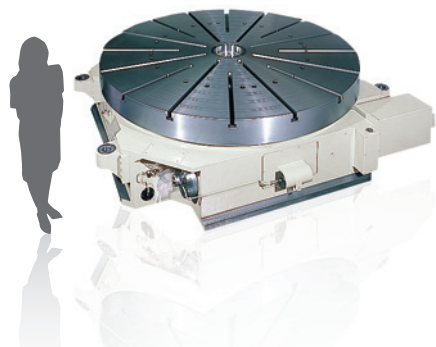

RTH-911

面板直径 2,000mm 大型 NC 转台

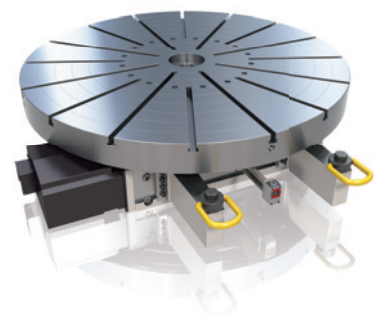

RBS

RBH

多轴
RBM

TBS

RWE/RWA
RN

RWH

RWA-B
RNCV-B

RWB

RWB-K
RNCK

RCB

RCH
RNC

RCV

多轴
RWM

TWA/TN

TWB
TTNC

多轴
TWM

RDS

RTV
RTT

TDS
TDB


单轴NC
控制器

附件

选项

资料

型号 II



型号 IV

