



外观尺寸图

单位：mm


TWA-100

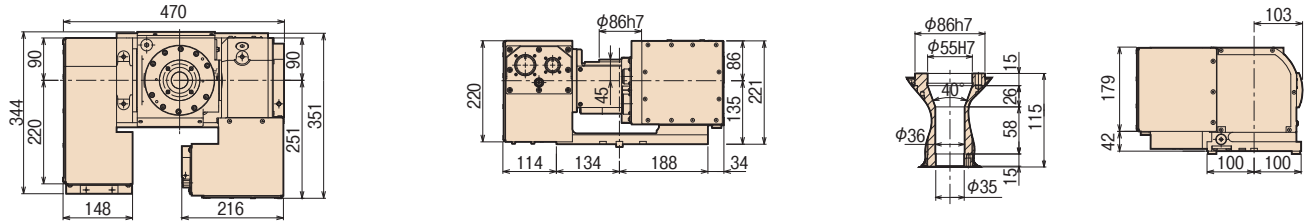


TWA-130

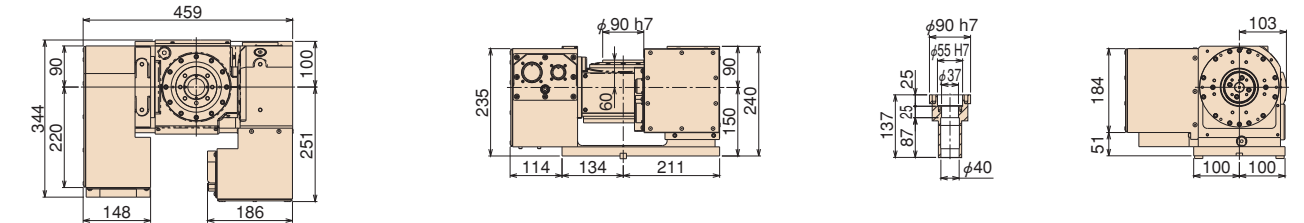

TWA-160

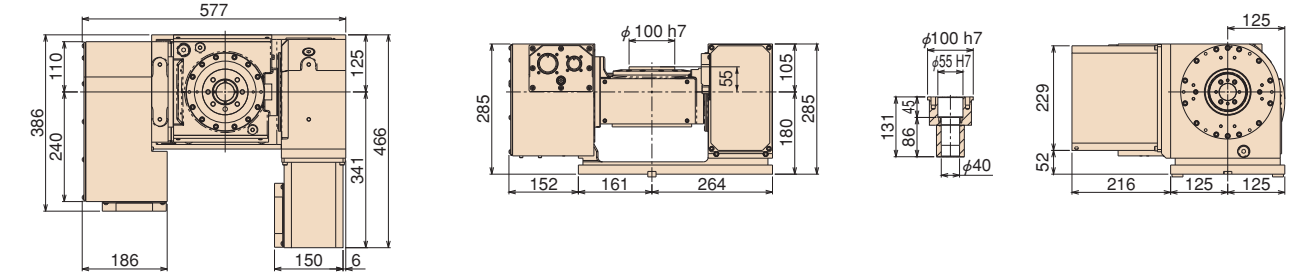

TWA-200

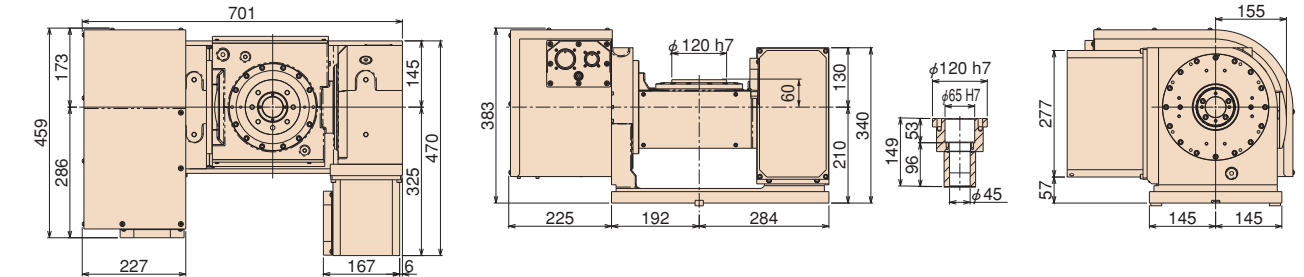

注) 上述外观尺寸为FANUC规格。其他厂家的伺服马达时，尺寸有变化。




压块, 螺栓

单位：mm

	型号	使用数	摆放	适用T槽间距	适用T槽宽度	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TWA-100	I	4	a b	40~160 *	14	20	12	70	10	35	25	20	12	8	50	35	23	12
TWA-130	I	4	a b	40~190 *	14	20	12	70	10	35	25	20	17	8	55	35	23	12
TWA-160	I	4	a b	78~150 63~117	18	20	12	70	10	35	25	17	15	11	55	35	28	16
TWA-200	I	4	a b	80~180 78~125	18	25	12	80	12	33	35	22	21	11	65	40	28	16

注) 1. * 摆放b时，安装方法需要进行确认协商。

注) 2. 安装上述指定的T槽间距之外时，请从市面上购买压块、螺栓等，或者从我司订购特殊压块。



RBS
RBH
多轴
RBM
TBS
RWE/RWA
RN
RWH
RWA-B
RWB
RWB-K
RCB
RCH
RCV
多轴
RWM
TWA
TWS
TWB
多轴
TWM
RDS
TDS
TDB
单轴NC
控制器
附件
选项
资料