
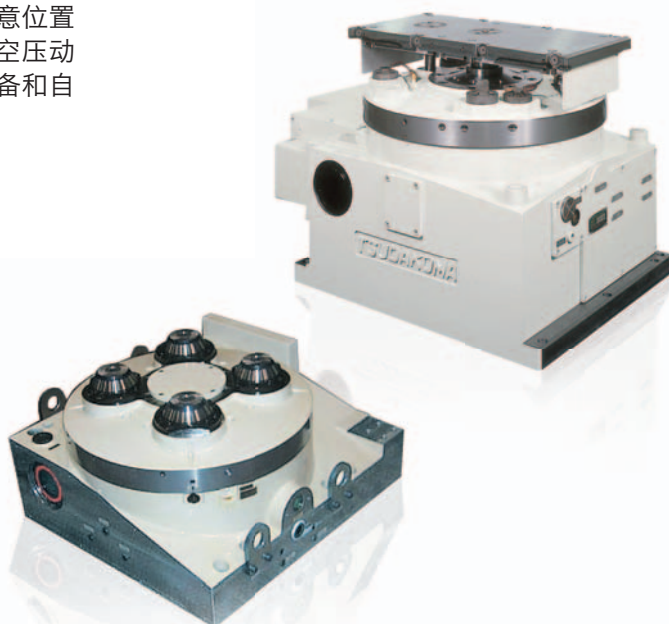


自动托盘规格

也制作带有托盘夹紧装置的转台。可以高速高精度在任意位置进行分度。通过自动连接器可以向托盘上方供应油压・空压动力。通过和托盘交换装置组合,实现托盘,工件的外部准备和自动搬运,可以组成自动交换系统。

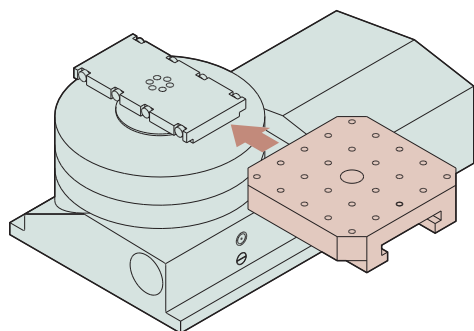


气转油装置规格

在没有液压源的机械中,准备了只要投入气压,也能到液压供给功能的气转油装置。

型 式	适用型号 转台(+尾座)	尺 寸
TB-80	RWB-250 RWB-250 + SSB-160 RWB-320 RWB-400 RCB-350 RCB-450 TWB-320 TWB-450(回转轴)	
TB-100	RWB-320 + SSB-210 RWB-400 + SSB-255 RWB-500 RWB-500 + SSB-310 RWB-630 RWB-630 + SSB-310 RCB-550 TWB-450(倾斜轴) TWB-630	

型 式	适用型号 转台(+尾座)	尺 寸
TB-115	RCH/RCV-800 RCH/RCV-1000 RCH/RCV-1250	

安装位置

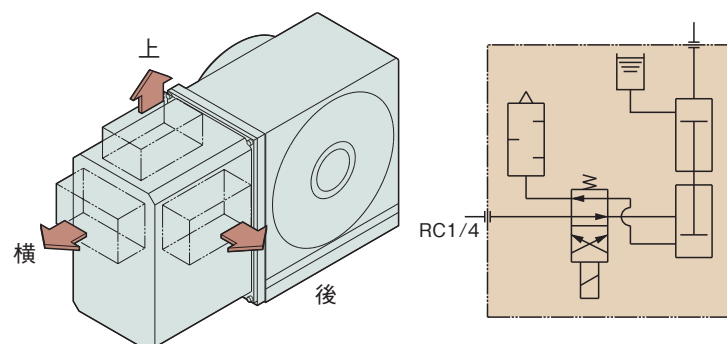

使用时请指定下面事项。

1. 气转油装置的安装位置
2. 气转油装置里面的电磁阀 控制电压AC-100V或者DC-24V
(按照搭配的机械决定)

RBS

RBH

多轴
RBM

TBS

RWE/RWA
RN

RWH

RWA-B

RWB

RWB-K

RCB

RCH

RCV

多轴
RWM

TWA

TWS

TWB

多轴
TWM

RDS

TDS
TDB

单轴NC
控制 器

附 件

选 项

资 料