


TDS TDS-200

TDB TDB-200

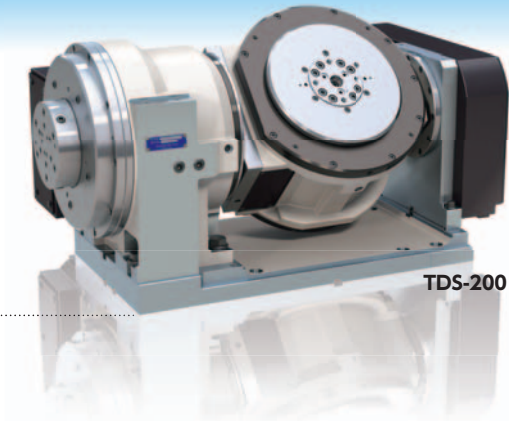

TDS-200

一次装夹,实现MAX3,000min⁻¹转速车削加工和分度切削加工。
省力·自动化、提高加工效率。

规格

单位: mm

		TDS-200		TDB-200R,F	
倾斜角度范围		-100°~+10°		-100°~+10°	
面板直径		φ90		φ90	
0°时的主轴高度		325		325	
90°时的中心轴高度		225		225	
中心孔	前端孔径 贯通孔	φ20 —		φ20 —	
马达型号		回转轴 TSUDA-01	倾斜轴 Dis120/600-230-B	回转轴 TSUDA-01	倾斜轴(BallDrive) αis4
检测装置型号		αiCZ512A		αiCZ512A —	
总减速比		1/1		1/1 1/60	
最高转速	min ⁻¹	3,000 100		3,000 50 (电机3,000min ⁻¹ 时)	
刹车方式		空压		空压	
刹车扭矩 /空压0.49MPa	N·m	400 500		400 500	
分度精度(累积)	秒	20 —		20 —	
倾斜轴分度精度(累积)	秒	— 20		— 40	
产品重量	kg	195		180	
载重	0° (水平时)  kg/axis	50		50	
	0°~90° (倾斜时)  kg/axis	50		50	
倾斜负载	W×L  N·m	—		57	
容许负载 (刹车时)	F  N	2,940		2,940	
	F×L  N·m	400		400	
	F×L  N·m	500		500	
容许 工件惯量	$J = \frac{W \cdot D^2}{8}$  kg·m ²	0.3		0.3	

CE对应产品

注)使用时请用户自身准备油冷装置。

资料

五轴转台工件搭载范围 P.72



TDB-200R,F

