


如有OEM机型要求, 请随时联系我们。

基于长年丰富的交货数据, 我们津田驹向客户提案并提供最合适的产品。

如果需要本目录没有展示的规格, 请随时联系我们。

结合客户的工件和加工条件, 从三种驱动机构(蜗轮蜗杆、钢珠驱动、直驱马达)中选择最优组合, 为客户提供最合适的应用解决方案。

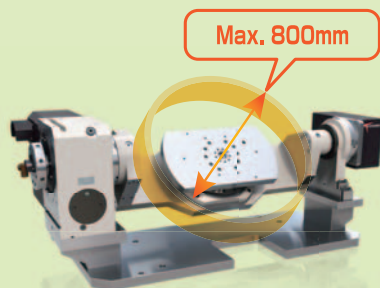

代表客户案例, 对应大直径工件加工, 旋转轴采用直驱马达, 倾斜轴采用钢珠驱动。加工工件直径范围最大可达800mm。可以选配10路回转接头, 支持装夹自动化。

依据客户要求, 摇篮部分可以进行定做。

如下所示, 配合客户工件·工装要求, 利用标准机型组装五轴转台, 满足客户需求。

RWU RWU-250·320·400


RWU-K RWU-320K·400K·500K

立式专用转台, 主要用在摇篮装置。

配备8 ~ 16孔数旋转接头。

和旧机型相比, 搭载重量提高约50%, 刹车扭矩加大约30%。

离回转中心远的位置也能稳定加工。

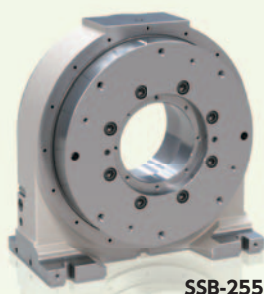


SSB-255

SSB SSB-160·210·255·310


用作摇篮装置的支撑。配备8 ~ 16孔数旋转接头。

详细规格 **P.65**

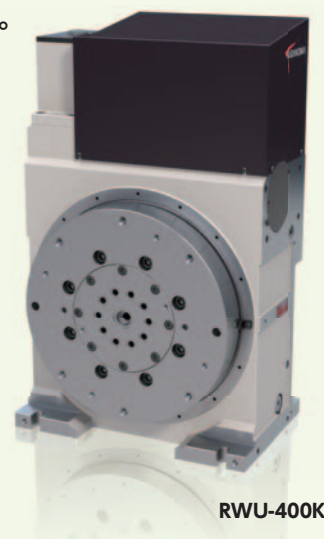

RWU-400K

应用示例

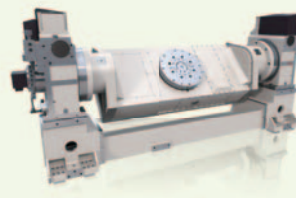

组合示例

旋转·倾斜组合方式	倾斜·旋转组合方式	摇篮方式