


VT

口金高マシンバイス

VT-175

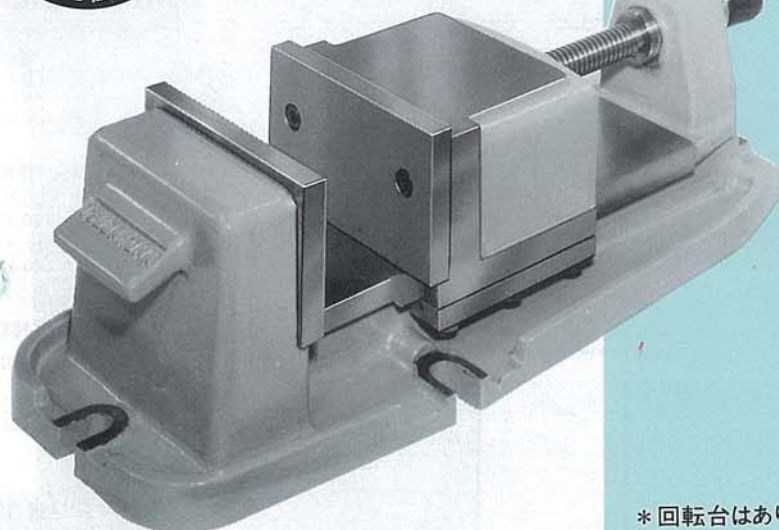

ノッポのワークに

特長


- 口金高さダブルサイズ(100mm)で背の高いワークに。
- 口金開きもビックな85~200mm
- 丸棒ワーク(φ200以下)にも便利。

* 回転台はありません。

●仕様と寸法

単位：mm

型 式	口金幅	口金高	口金開き	ガイドブロック	クランピングボルト直径	重 量	通 常 付 属 品
VT-175	175	100	85-200	16	16	48 kg	ハンドル1本、クランピングボルト2コ (ガイドブロック2コはバイス底面に取付済み)

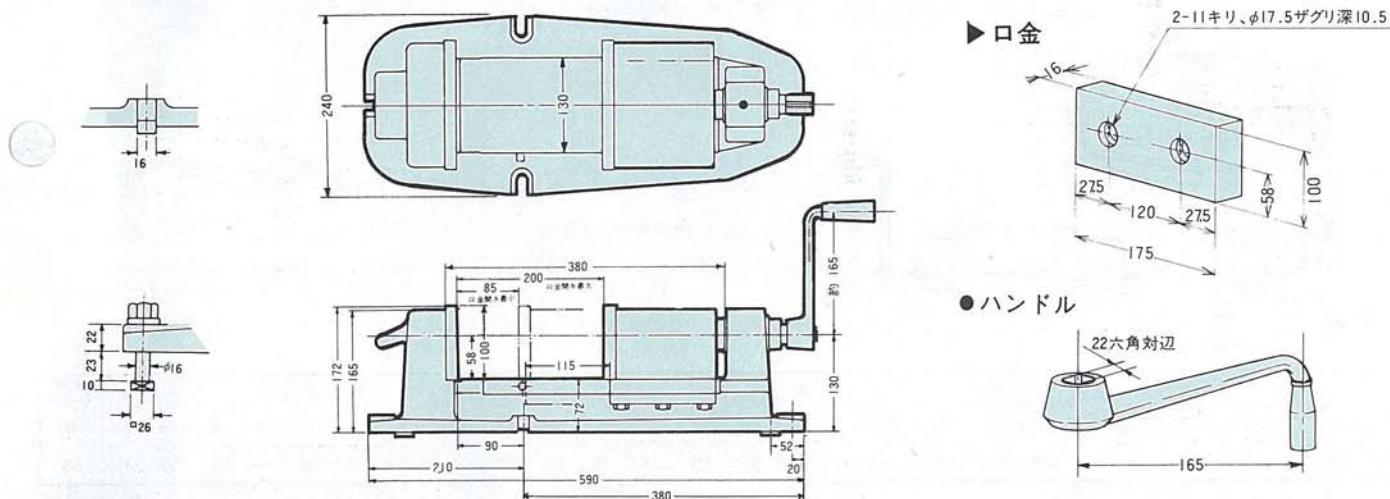

●精度 (100mmにつき)

単位：mm

番 号	検 査 項 目 (100mmにつき)	JIS 1級許容値	ツダコマ許容値
1	本体底面と口金スベリ面との平行度	0.020	0.010
2	口金と口金スベリ面との直角度 (直角より小なること)	0.050	0.030
3	テストブロック上面と本体底面との平行度	0.030	0.020
4	本体底面のガイドブロックと口金クワエ面との直角度	0.020	0.015
5	同 上 平行度	0.020	0.015
6	口金クワエ面間の平行度	0.020	0.020