

最新スタンダードNC円テーブル

DREAM NAVIGATOR
SINCE 1909


RWE/RWAシリーズ

TSUDAKOMA

RWE-160・200/RWA-160・200・250・320

Tsudakoma Worm Drive

新製品

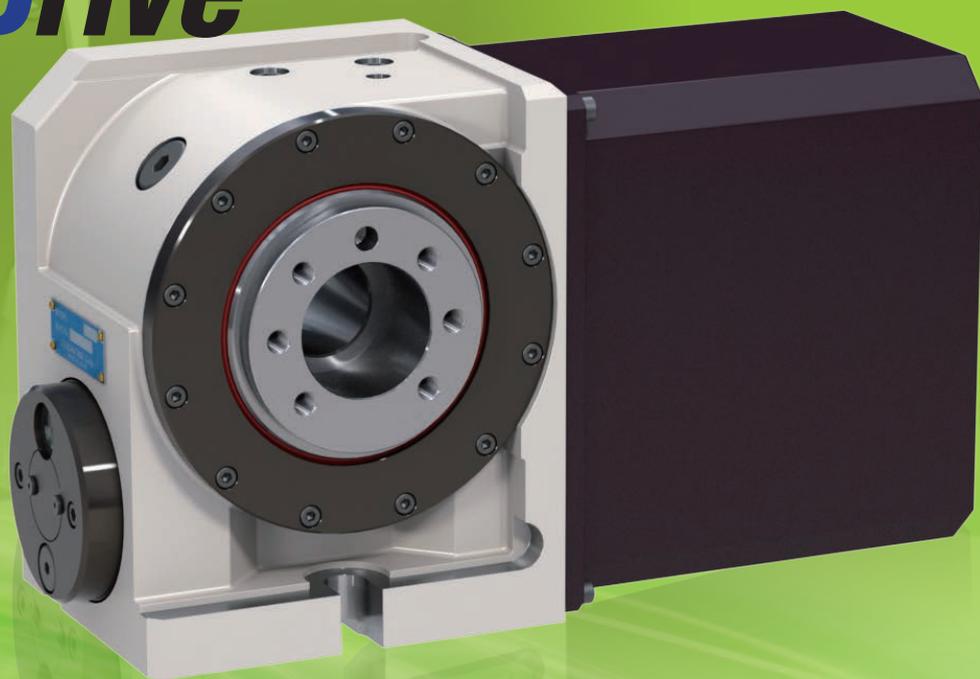

Smart Stream

1 クランプタイプ

標準クランプタイプのRWEシリーズ
高機能クランプタイプのRWAシリーズ
の2ラインナップ

2 充実のオプション

スケール付高精度仕様、ロータリージョイント
仕様など用途にあわせた仕様に対応

3 卓越したパフォーマンス

マシニングセンタ・ドリル・タッピングマシン
といった幅広い範囲で能力を発揮

4 安心のベーシックモデル

ベストセラーの次世代モデルチェンジ

津田駒工業株式会社

最新スタンダードNC円テーブル RWE/RWAシリーズ


仕様

		RWE/RWA-160	RWE/RWA-200	RWA-250	RWA-320	
スピンドル直径	mm	φ100	φ120	φ140	φ180	
テーブル直径 (オプション)	mm	φ160 or 200	φ200 or 250	φ250	φ320	
センターハイト	mm	135	160	160	210	
センター穴	口元 mm	φ55	φ65	φ80	φ115	
	貫通 mm	φ40	φ45	φ50	φ85	
サーボモータ (FANUCの場合)		αiS2	αiS4	αiS8	αiS8	
製品質量	kg	40	60	78	150	
総減速比		1/72	1/72	1/90	1/120	
割出精度(累積)	秒	25	20	20	20	
再現精度	秒	4	4	4	4	
クランプ方式		空圧	空圧	空圧	空圧	
クランプトルク /空圧0.49MPa 投入時	N·m	250(RWE)	400(RWE)	1,000	1,500	
		500(RWA)	800(RWA)			
テーブル最高回転数 /モータ3,000min ⁻¹ 時	min ⁻¹	41.6	41.6	33.3	25	
積載質量	タテ置き時 (\downarrow): テールストック使用時	 kg	100 (200)	125 (250)	125 (250)	175 (350)
	ヨコ置き時	 kg	200	250	250	350


寸法図

単位:mm


RWE/RWA-160

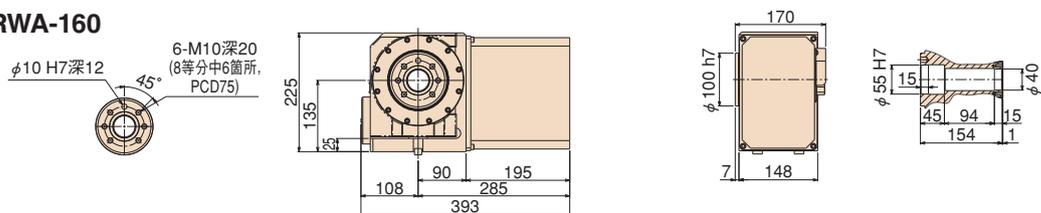


RWE/RWA-200

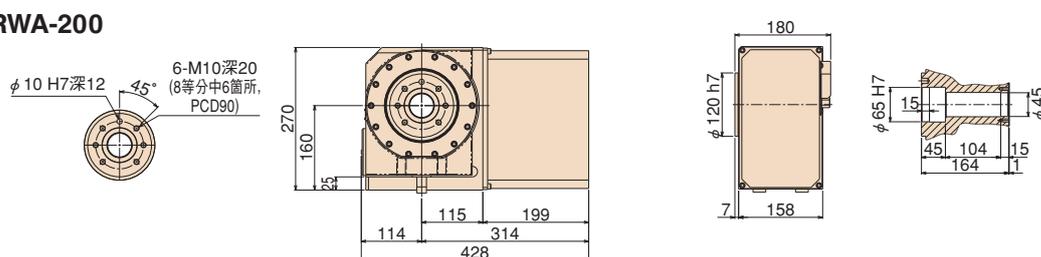

RWA-250

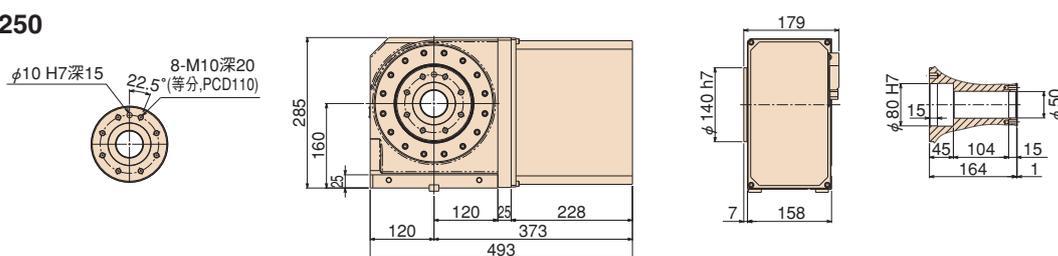

RWA-320

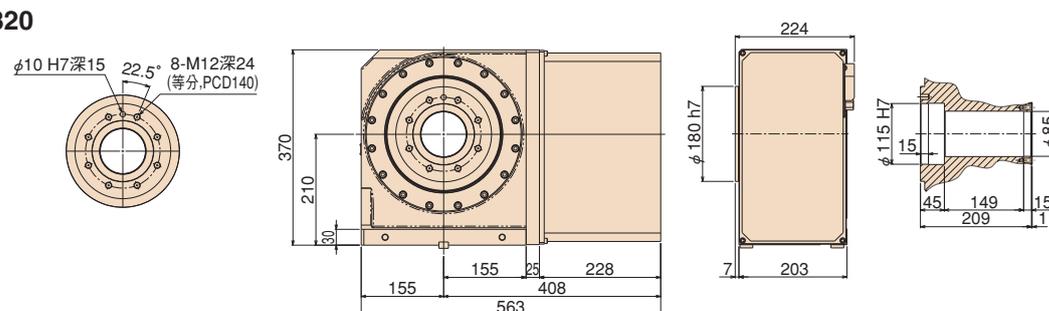

津田駒工業株式会社

野々市工場 〒921-8529 石川県野々市市栗田5丁目100番地
 TEL(076)294-5111 FAX(076)294-5157
<http://www.tsudakoma.co.jp> E-mail:ksales@tsudakoma.co.jp

北信越地区セールス直通 TEL(076)294-5166 FAX(076)294-5157 福岡営業所 〒812-0017 福岡市博多区美野島4-5-6 王子不動産ビル1F
 東部地区セールス直通 TEL(076)294-5177 FAX(076)294-5157 TEL(092)432-6622(代) FAX(092)432-6633
 中部地区セールス直通 TEL(076)294-5188 FAX(076)294-5157 〒462-0064 名古屋市長区大我麻町140番地
 西部地区セールス直通 TEL(076)294-5199 FAX(076)294-5157 中部サービスセンター TEL(052)909-5887(代) FAX(052)901-0588
 サービス TEL(076)294-5131 FAX(076)294-5156

 **VEGETABLE OIL INK**
 このカタログは、環境にやさしい「水なし印刷」
 「植物油インキ」で作成しています。